


NSE[®]



حمل النسخة الإلكترونية
Scan QR for PDF Version

SLIM TAXI LED display

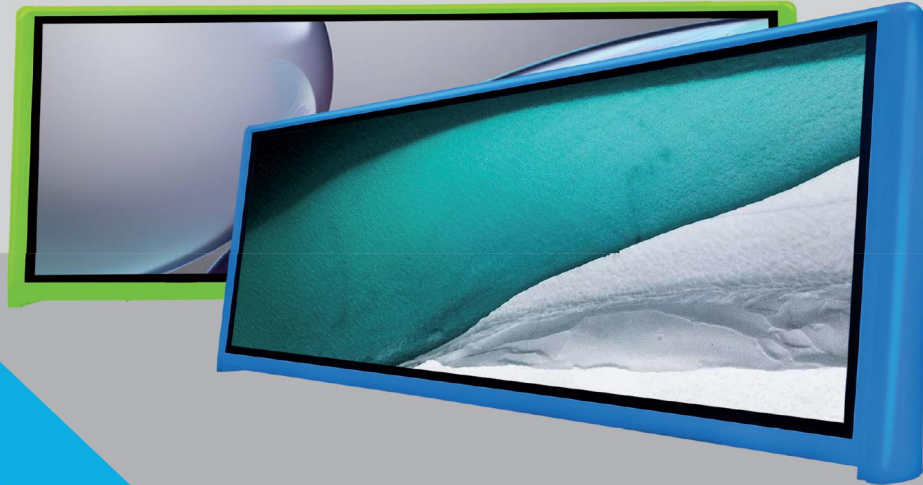

شاشة سطح السيارات
الأقل سمكاً على الإطلاق

سمك رقيق جداً ودرجة إضاءة وسطوع عالي بوضوح HD

أحجام مختلفة متوفرة

Different Pixel Pitch Available

2.5 mm	5500 nits
3.33mm	5000 nits
5mm	5000 nits





SLIM TAXI LED display

شاشة متحركة خارجية مميزة

- ▶ إستهلاك أقل من الطاقة
- ▶ متبنت للسيارة بشكل تام وأمن
- ▶ ضمان أداء عالي وبالجودة المطلوبة
- ▶ جودة عالية وتبانت في الصورة
- ▶ هيكل أنيق وبجودة عالية من الألمونيوم
- ▶ مزود طاقة من السيارة نفسها



جودة بمواصفات عالمية



For Europe •

✓RoHS2

CE

96
hours

المقاومة للعوامل الجوية

testing of vehicle electronics compatibility



• For USA

FC

72
hours

عمر أطول

مقاومة للاهتزاز




SLIM TAXI LED display

NSE

خيارات تحكم متعددة

وسائل التحكم
CONTROL METHOD

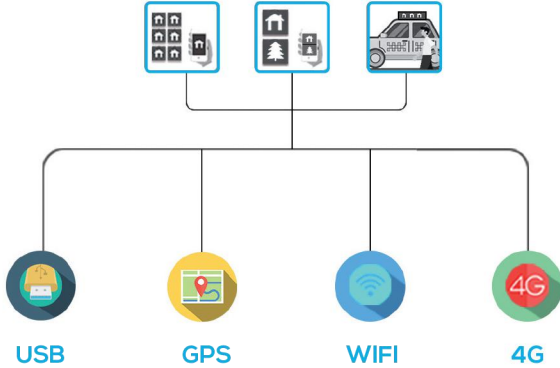

- لوحة تحكم ذكية
- توصيلات متعددة
- تحديد مواقع السيارة



يمكننا توفير قاعدة تثبيت خاصة للسيارة مناسبة لجميع أنواع السيارات



فرقينا سيساعدك في شرح طريقة التركيب
والتشغيل وتقديم كافة خدمات ما بعد البيع
من صيانة وتوفير قطع الغيار الأصلية



NSE provides different sizes
and models of roof racks for you to choose from.

SPECIFICATION

Product name:	P2.5	P3.33	P5
Model Type:	SLIM P2.5	SLIM P3.33	SLIM P5
Pixel Pitch:	2.5 mm	3.33 mm	5mm
LED Type:	SMD2121	SMD 1921	SMD 2727
Pixel Density:	160,000 dot/ m2	90,000 dot/ m2	40000 dot/ m2
Module Size:	160*160mm	320*160mm	160*160mm
Screen Size:	960mm*320mm	960mm*320mm	960mm*320mm
Screen Resolution:	384*128 dot	288*96 dot	192*64 dot
Frame Size:	1100mm(L) x 410mm(H) XW:164mm(bottom)/ 99mm (top)	1100mm(L) x 410mm(H) XW:164mm(bottom)/ 99mm (top)	1100mm(L) x 410mm(H) XW:164mm(bottom)/ 99mm (top)
Brightness:	5500 nit	5000 nit	5000 nit
Contrast:	8000:01:00	8000:01:00	8000:01:00
View Angle:	150°(H)/150°(V)	150°(H)/150°(V)	150°(H)/150°(V)
Scan Mode:	1/32 scan	1/24 scan	1/8 scan
Power Supply Input:	DC9--24V	DC9--24V	DC9--24V
Max Consumption:	430w	400w	450w
Average Consumption:	120w	120w	150w
Refresh Rate(Hz):	1920Hz / 3840 Hz(Optional)	1920Hz	1920Hz
Optimal Viewing Distance:	1--20M	1--20M	3--50M
Life Span:	100,000 Hours	100,000 Hours	100,000 Hours
MTBF:	10,000 Hours	10,000 Hours	10,000 Hours
Control Method:	Asynchronous	Asynchronous	Asynchronous
Control Mode:	3G/4G/WIFI/ Ethernet/ USB	3G/4G/WIFI/ Ethernet/ USB	3G/4G/WIFI/ Ethernet/ USB
Temperature Operating:	-40°~+75°	-40°~+75°	-40°~+75°
Working Humidity:	10%~90%RH	10%~90%RH	10%~90%RH
Protection Rating:	IP65	IP65	IP65
Power Protection:	over-temperature/over-current/	over-temperature/over-current/	over-temperature/over-current/
over-voltage protection:	over-voltage protection	over-voltage protection	
Screen Weight:	19 kg	19 kg	19 kg
Package Dimension:	1100mm(L) X 500mm(H) X 270mm (W)	1100mm(L) X 500mm(H) X 270mm (W)	1100mm(L) X 500mm(H) X 270mm (W)
Gross Weight:	24 kg	24 kg	24 kg
Certificates:	CE/ROHS/FCC	CE/ROHS/FCC	CE/ROHS/FCC

