

# FLEXIBLE LED DISPLAY







Creative LED Display  
Soft LED Module

## شاشة مرنة بجودة ووضوح عالي

متوفرة الشاشة المرنة بأحجام مختلفة 2 مم ، 2.5 مم ، 3 مم و 4 مم  
بجودة وضوح عالية ومستوى رؤية مناسب لجميع المسافات  
وألوان ساطعة مع جوانب سواداء اللون تعطي شكل أيق مناسب


أيضاً تأتي ألواح الشاشة الرقمية المرنة بشكل تصميم يعطي صورة مميزة  
للعرض ومميز غير قابل للنسيان مع إمكانية تشكيل الالتفاف بكل حرية



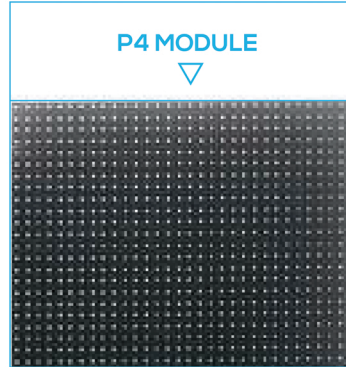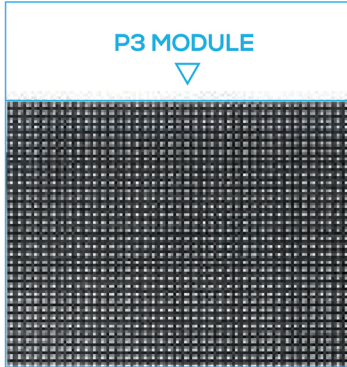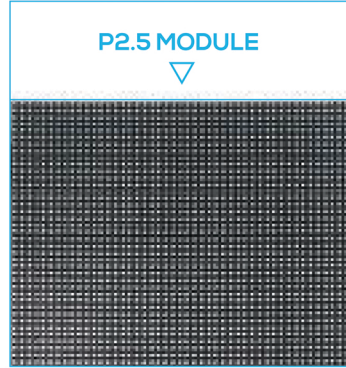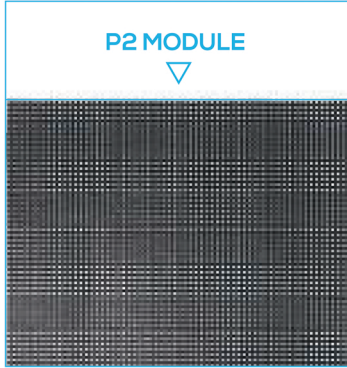

- صورة بأفضل جودة وإضاءة مناسبة
- تحسين الوضوح
- إعطاء ألوان متناسقة
- جوانب سوداء اللون
- ربط متناسق إنسيابي



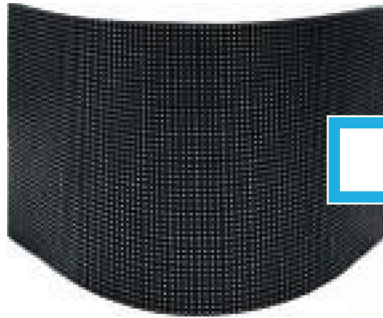

الشاشة العرنة

أقل سمك 20% من  
الشاشة المسطحة




الشاشة المسطحة

وزن خفيف

### سهولة التركيب وبدأ العرض

- مرونة عالية تعطي أي حجم وشكل إخترافي للعرض
- سهل التوصيل عن طريق المغناطيس اللاصق
- إمكانية تغيير الأجزاء المعطوبة من الواجهة بكل سهولة
- وزن خفيف ويحفظ 50% من وزن الشحن والنقل

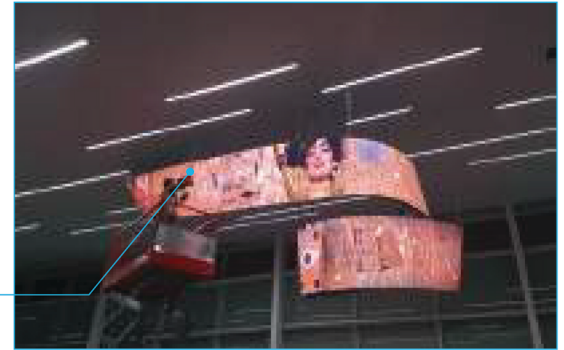




تميز الشاشة المرنة بأنها إقتصادية الإستهلاك  
للطاقة الكهربائية وتحافظ على الأداء غالي  
الجودة لمدة طويلة



الشاشة الرقمية المرنة يمكن إستعمالها في عدة أماكن  
مثل الفنادق و المعارض وصلات البيع وأستوديوهات القنوات  
التلفزيونية ومراكز التسوق والمطارات والملاعب الرياضية

# FLEXIBLE LED DISPLAY SPECIFICATION

Model Type	P2.5	P3	P4
Application	Indoor	Indoor	Indoor
Pixel pitch	2.5mm	3 mm	4mm
Destiny	160000 Dots/M2	111111 Dots/M2	62500 Dots/M2
LED Type	SMD1010	SMD1515	SMD2121
Pixel type(R / G / B)	1R1G1B (3 in 1)	1R1G1B (3 in 1)	1R1G1B (3 in 1)
Module size	240*120mm	240X120	256*128mm
Module Resolution	96*48dot	80X40dot	64*32dot
Module Weight	0.17kg	0.17kg	0.2kg
Power consumption	Max: 25W/pc	Max: 25W/pc	Max: 25W/pc
Drive mode	1/24 scan	1/20 scan	1/16 scan
Driving IC	MBI5124	MBI5124	MBI5124
Viewing Distance	2.5m	3m	4m
Brightness	1100cd/M2	1100cd/M2	1100cd/M2
Viewing Angle	140°(H)/140°(V)	140°(H)/140°(V)	140°(H)/140°(V)
Refresh rate	1920Hz	1920Hz	1920Hz
Input voltage	AC 220/110±15%	AC 220/110±15%	AC 220/110±15%
MTBF	≥ 10,000 hs	≥ 10,000 hs	≥ 10,000 hs
Grey Level	14 Bits	14 Bits	14 Bits
Control method:	Asynchronous & Synchronous	Asynchronous & Synchronous	Asynchronous & Synchronous
Temperature Operating (°C)	-20 °C ~ +60 °C	-20 °C ~ +60 °C	-20 °C ~ +60 °C
Working Humidity	10%~95%	10%~95%	10%~95%
IP Rating	IP43	IP43	IP43
Certificate	CE,ROHS	CE,ROHS	CE,ROHS

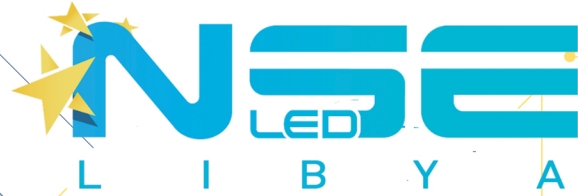

## شركة المياسم الدولية - الوكيل الرسمي لشاشات NSELED في ليبيا وشمال أفريقيا

برج طرابلس - الدور الثاني ، المكتب رقم 7

00218913034811

00218213351434

00218925532179



[www.Mayasem.ly](http://www.Mayasem.ly)



[nseled@mayasem.ly](mailto:nseled@mayasem.ly)

[NSELED.LY](http://NSELED.LY)

